

СУПЕРФЛУИД 21АМ

Суперпластификатор за бетон с висока степен на редукция на вода и дълготрайно задържане на консистенцията, изработен на поликарбоксилатна основа.

Отговаря на : EN 934-2 Таблица 11.1 & 11.2

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Суперфлуид 21АМ позволява голяма редукция на вода в бетонната смес сравнена с приготвена смес без добавки, както и производството на „течен бетон“ без допълнително подаване на вода. Позволява дълготрайно задържане на консистенцията на бетона.

Прилага се за:

- Приготвяне на готови бетонни смеси (ready-mixed concrete);
- Транспортни бетони;
- Бетониране при високи температури;
- Бетони с много нисък w/c-фактор;
- Бетони с висока консистенция, устойчиви на сегрегация (bleeding);
- Бетониране на гъсто армирани стоманобетонни елементи.

СВОЙСТВА

- Дълготрайно задържане на консистенцията на бетона (до 90 минути);
- Значително подобрява обработката на бетона, без увеличаване количеството вода и без опасност от разслояване;
- Подобрява плътността и външния вид на бетона;
- Редуцира водата до 25%;
- Високи начални и крайни якостни характеристики;
- Повишава мразоустойчивостта;
- Увеличава водонепропускливатостта;
- Намалява или елиминира потребността от вибриране;
- Намалява съсъхването на бетона.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СВОЙСТВА	МЕТОД	ДЕКЛАРИРАНА СТОЙНОСТ
Тип	визуално	Кафява течност
Обемна маса (на 20°C)	ISO 758	(1.04±0.02) g/cm³
pH стойност (на 20°C)	ISO 4316	4,5±1
Съдържание на хлориди	EN 480-10	≤0,1%
Съдържание на алкали	EN 480-12	≤2,0%

ДОЗИРОВКА

Дозирането на Суперфлуид 21АМ се движи от 0,4 до 1,2 % от масата на цимента в бетоновата смес. Дозирането се извършва ръчно или автоматично, при подготовката на бетоновата смес. Максимален ефект се постига, когато Суперфлуид 21АМ заедно с 20-30 % от необходимата вода се добавя след замесване на агрегат, цимент и 70 – 80 % от необходимата вода за подготовка на бетона.

Времето на бъркане на бетоновата смес с добавен Суперфлуид 21АМ не трябва да бъде по-малко от 90 секунди.

Ефект от предозиране: Може да предизвика разслояване на бетона и удължаване на началото и края на свързването на бетона.

СЪВМЕСТИМОСТ

Суперфлуид 21 АМ е съвместим с повечето добавки от производствената програма на АДИНГ. Когато в бетона се използват две или повече добавки е необходимо да се направят предварителни пробы. Различните добавки се дозират поотделно и не се смесват помежду си предварително преди влагането им в бетоновата смес.

Суперфлуид 21АМ е съвместим с всички видове портланд цимент, включително и супфатоустойчиви цименти.

Суперфлуид 21АМ не е съвместим и не трябва да се употребява в комбинация с добавки съдържащи нафтален сулфонат (Суперфлуид, Суперфлуид М1, Хидрофоб флуид).

ОПАКОВКА

Пластмасови туби: 25 kg


Контеинери: 1100 kg

СКЛАДИРАНЕ

В оригинална опаковка при температура от 5°C до +35°C, защищен от пряка слънчева светлина.

Срок на съхранение 12 месеца.

СЕ МАРКИРОВКА

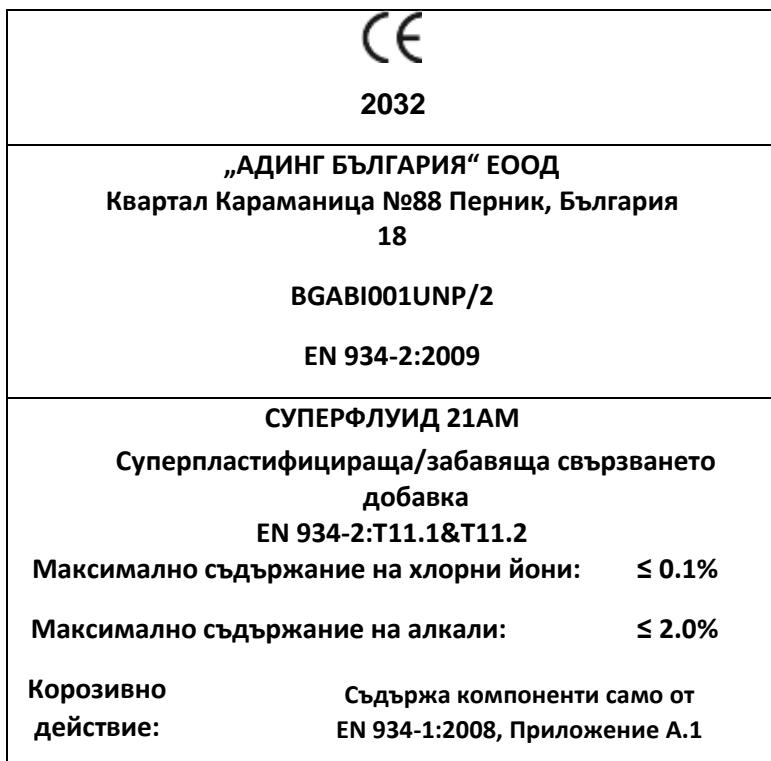

Опасност за здравето: СУПЕРФЛУИД 21АМ не съдържа токсични вещества, но въпреки това необходимо е да се внимава и да не се допуска контакт с кожата, очите или да се погълъща. В случай на попадане върху кожата или очите е необходимо участъците да се измият обилно с течаща вода. При погълтане да се потърси медицинска помощ. Допълнителна информация е дадена в Информационния лист за безопасност на материала.

Противопожарна безопасност: СУПЕРФЛУИД 21АМ е незапалима течност. Допълнителна информация е дадена в Информационния лист за безопасност на материала.

Почистване и депониране: Почистването на остатъци от СУПЕРФЛУИД 21АМ се извършва с обикновена вода. Стария използван амбалаж трябва да се депонира съгласно местните екологични предписания за този тип отпадъци. Допълнителна информация е дадена в Информационния лист за безопасност на материала.